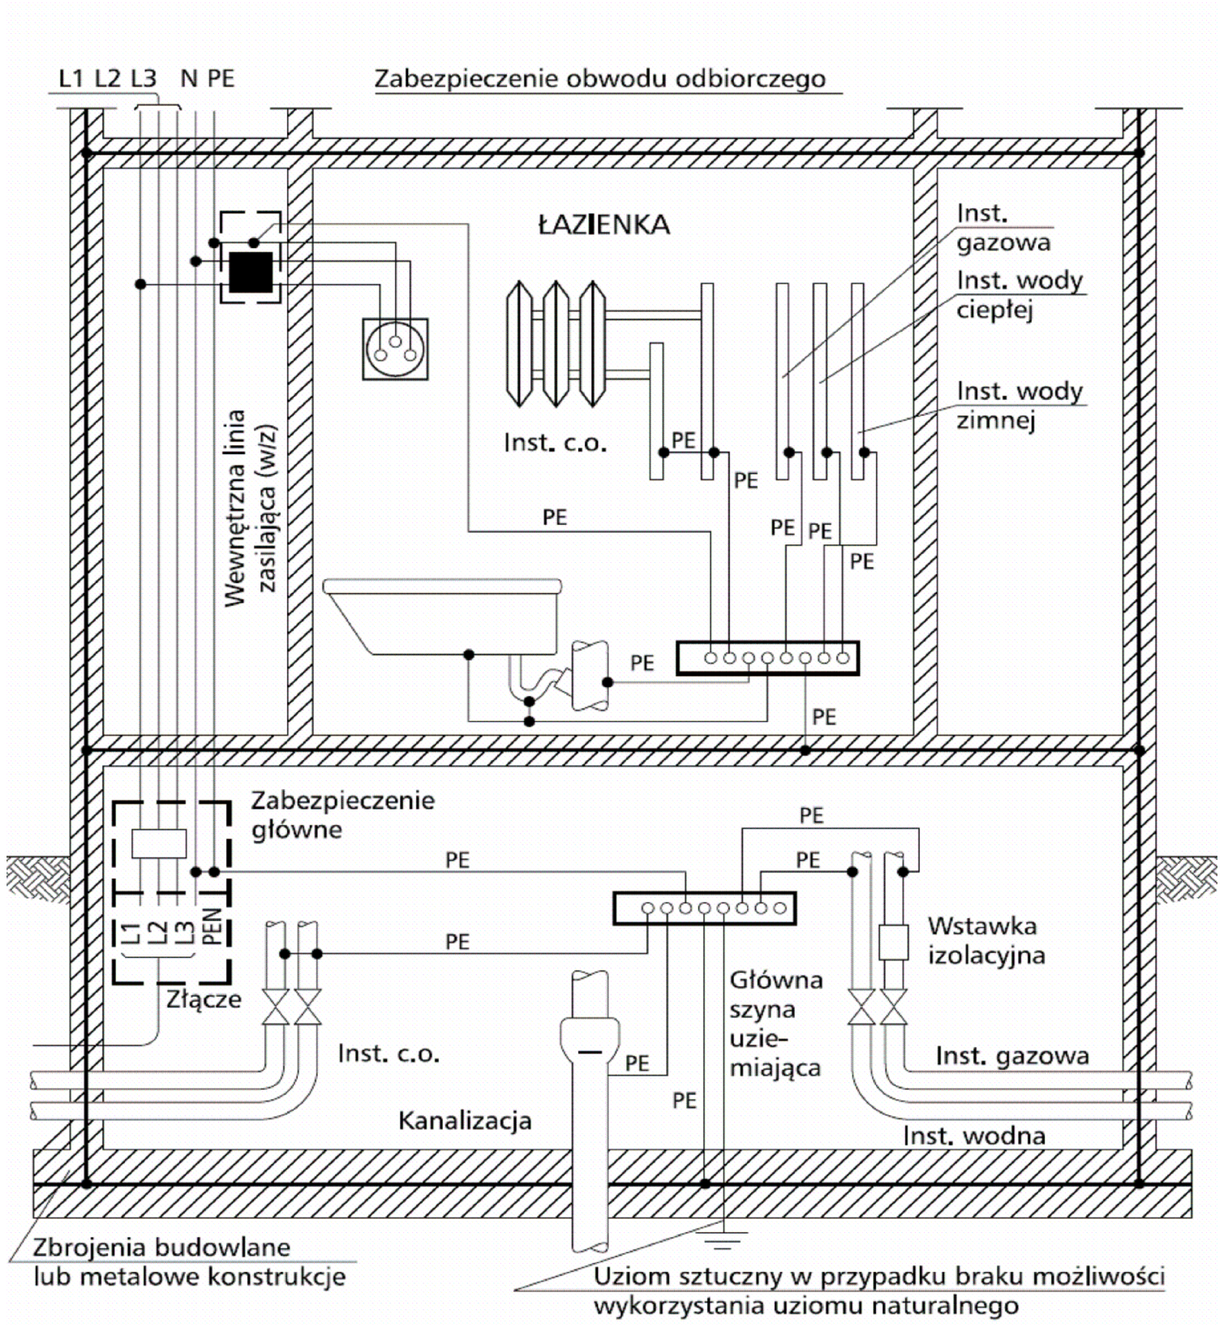

1. Ekwipotencje budynku należy wykonać zgodnie z normą PN–ICE 60364.
2. Połączenie z instalacją gazową należy uzgodnić z zakładem gazowniczym.
3. Pokazane na rysunku połączenia dotyczą armatury i orurowania metalowego.
4. Instalacje w budynku należy wykonać tego samego typu co instalacje elektryczną w rurkach lub pod tynkiem, prowadzić należy ją zaś osobno ułożonymi przewodami obok instalacji elektrycznej.
5. Szynę GSU należy połączyć z uziemieniem zewnętrznym i zaciskiem PEN w złączu.
6. Zacisk PEN w złączu należy uziemić i od tego miejsca prowadzić przewód N i PE.
7. Instalację wykonać w systemie TN–S.

TYTUŁ PROJEKTU	MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWO–REKREACYJNEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU JAKO ELEMENT AKTYWNEGO WSPARCIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI W POWIECIE RACIBORSKIM Z WYKORZYSTANIEM KADRY NAUKOWEJ – WIEDZA I SPORT DROGĄ DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU OSOBISTEGO	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
				RYS. NR: E–08
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN POŁĄCZEŃ INSTALACJI WYRÓWNAWCZYCH	PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIDOM" MGR INŻ. ARCH. BERNARD ŁOPACZ		DATA: 06.2018
ADRES INWESTYCJI	UL. SŁOWACKIEGO 55 47–400 RACIBÓRZ	ARCHIDOM		STR. NR:
INWESTOR	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU UL. SŁOWACKIEGO 55, 47–400 RACIBÓRZ	TEL. 032/ 415 38 89 E–MAIL: ARCHIDOM–RACIBORZ@WP.PL		SKALA ––

A3